


Prüffeld-Tableau




Anschlussvarianten

zusätzlicher Not-Aus
(optional)

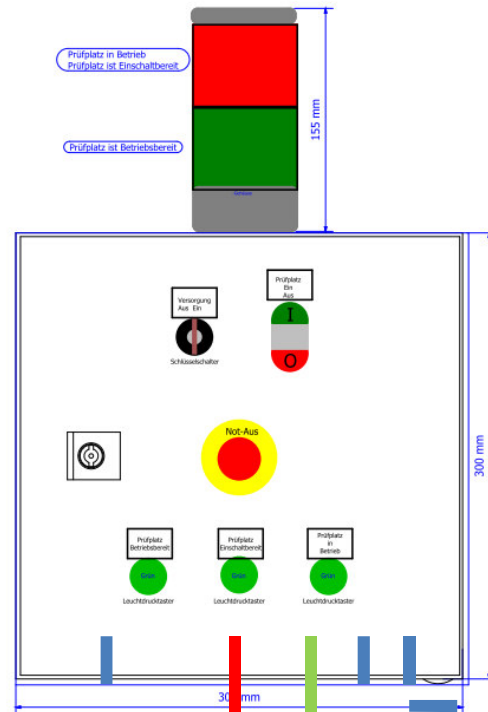

zusätzliche Signalleuchte
(optional)

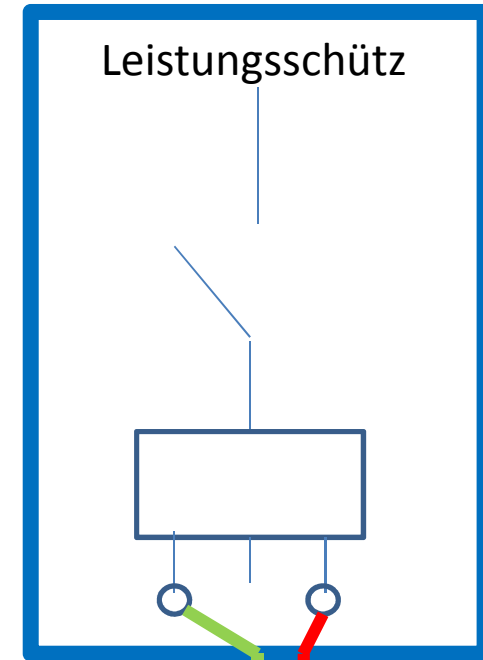

3x 0,75 mm² (Signalleitung)


4x 0,75 mm² (Ruhestromkreis)

2x 0,75 mm² [potentialfrei // 24 V DC (digital), Signalleitung]

2x 0,75 mm² [24 V DC (digital), Rückmeldung Schütz, Öffner]

YSLY 4 x 0,75

Not-Aus auf
Ständer mit
Absperrband
(optional)



YSLY 4x 0,75

Schaltmatrix
Not-Aus für mehrere
Not-Aus-Schalter
(optional)



YSLY 18 x 0,75

Externes Bedienfeld
(optional)



YSLY 8x 0,75

RCD-Box
mit Schütz
(optional)

